

SERIE SILVER LINE
 MODELO CON RODETES FLOTANTES

Diámetro Nominal : 4"

Caudal Nominal : 1.5m³/h

Diámetro Salida : 1 1/4"

CURVAS DE RENDIMIENTOS

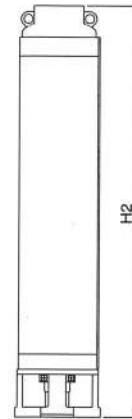
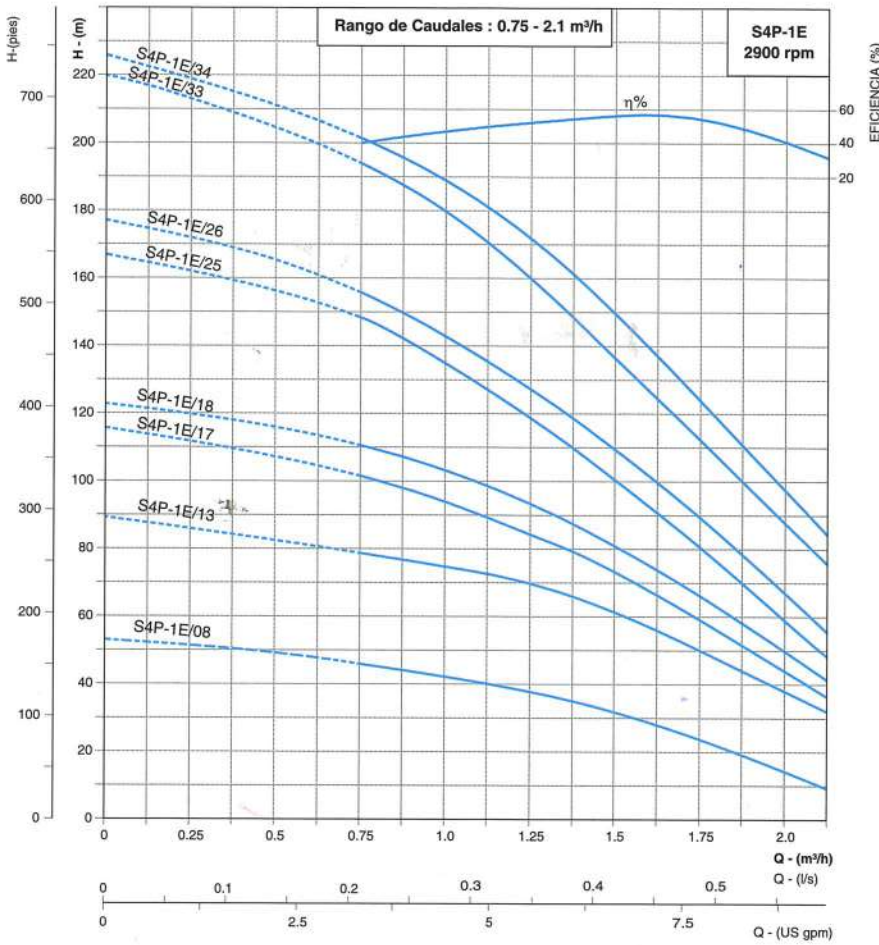


TABLA DE RENDIMIENTOS

MODELO BOMBA	POTENCIA DEL MOTOR		l/s	0	0.20	0.27	0.34	0.41	0.48	0.55	Dimen-siones (mm) H2	PESO NETO APROX.
	kW	CV										
S4P-1E/08	0.37	0.5	ALtura MANOMÉTRICA TOTAL (EN METROS COLUMNA DE AGUA)	0	0.75	1.0	1.25	1.50	1.75	2.0	414	3.3
S4P-1E/13	0.55	0.75		54	46	42	38	32	24	15	524	4.2
S4P-1E/17	0.75	1		89	78	75	70	61	50	38	654	5.0
S4P-1E/18	0.75	1		116	101	94	84	73	59	43	679	5.3
S4P-1E/25	1.1	1.5		122	111	102	93	81	67	49	860	8.8
S4P-1E/26	1.1	1.5		166	148	135	118	101	81	59	882	9.0
S4P-1E/33	1.5	2		177	156	143	127	109	89	68	1036	11.6
S4P-1E/34	1.5	2		220	199	179	160	136	112	88	1058	12.0

Ver Información General para las condiciones de las curvas de rendimiento y demás información. Curva de tolerancia de acuerdo a norma ISO : 9906, anejo - 3B.

En vista de los continuos desarrollos la información / descripciones/ especificaciones/ ilustraciones están sujetas a cambios sin notificación previa.